


Lançamento



**BALMER**<sup>®</sup>  
TRADIÇÃO EM SOLDA

## Vulcano Flex MIG 200i DV

Fonte de Soldagem Inversora Multiprocesso  
MIG/MAG, TIG (DC) e Eletrodo Revestido

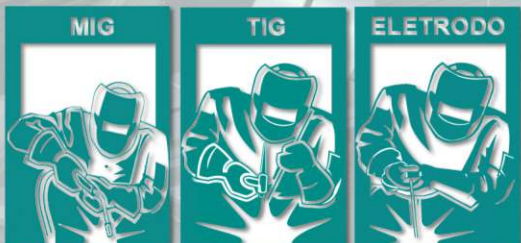

Tudo o que você precisa para a  
**solda perfeita**



Cod: 30087202

REDE DOMÉSTICA

MIG TIG  
MULTIPROCESSO  
ELETRODO



Projetado  
No Brasil



MIG/MAG



TIG (DC)



ELETRODO



2 Roletes



Rolos  
até 5 Kg



0.6/0.8/1.0mm

Solda  
0.6/0.8/1.0mm



127/220 V

Tensão  
de Entrada

### Fonte de Soldagem Inversora Multivoltagem para MIG/MAG, TIG (DC) e Eletrodo Revestido

- Máquina versátil e resistente com baixo consumo de energia e alta eficiência.
- Sinérgica: Ajuste a máquina de acordo com o que você irá soldar!
- Visor LCD Inovador! Ajuste fácil e intuitivo dos parâmetros, com todas informações que você precisa!
- Com PFC e Alimentação 127/220 V monofásico com seleção automática! Alta corrente de soldagem: 200A.
- Proteção contra: sobre tensão, sobre corrente e sobre temperatura. Ajuste extras de indutância, Arc Force, rampa de descida em TIG (DC)

Visite nosso site: [www.balmer.com.br](http://www.balmer.com.br).

# Vulcano Flex MIG 200i DV

Fonte de Soldagem MIG/MAG, TIG (DC)  
e Eletrodo Revestido

## Características Técnicas

| Processo                       | MIG/MAG  |          | TIG   |          | Eletrodo |          |
|--------------------------------|--|----------|---|----------|----------|----------|
| Tipo                           | Inversora  |          |   |          |          |          |
| Frequência (Hz)                | 50/60  |          |   |          |          |          |
| Tensão de alimentação (V)      | 1~127 V  | 1~220 V  | 1~127 V   | 1~220 V  | 1~127 V  | 1~220 V  |
| Ajuste de corrente (A)         | 10 a 140   | 10 a 200 | 10 a 140  | 10 a 200 | 10 a 110 | 10 a 200 |
| Ciclo de trabalho (A@%) - 40°C | 140@35   | 200@25   | 140@60  | 200@25   | 110@50   | 200@25   |
| Ciclo de trabalho (A@%) - 40°C | 100@100  | 105@100  | 115@100   | 105@100  | 85@100   | 105@100  |
| Tensão a vazio (V)             | 45   |          |   |          |          |          |
| Dimensões (L x C x A - mm)     | 469 x 223 x 421  |          |   |          |          |          |
| Peso (Kg)                      | 17,8   |          |   |          |          |          |
| Classe de proteção             | IP 23S   |          |   |          |          |          |
| Recursos Especiais             | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Visor LCD de ajuste dos parâmetros;</li> <li>-Tensão, tempo e velocidade do arame;</li> <li>-Ajuste eletrônico de indutância;</li> <li>-2/4 toques;</li> <li>- Opção MIG Sinérgico ou manual;</li> </ul> |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Multivoltagem com seleção automática;</li> <li>-Seleção de polaridade de solda MIG sem gás;</li> <li>-Ajuste de pós gás, arc force, hot start, burn back, Lift Arc e down slope.</li> </ul> |          |          |          |

\*características técnicas podem ser alteradas sem aviso prévio.

### Você estará recebendo:

- 01 Fonte de Soldagem Vulcano Flex MIG 200i DV
- 01 Cabo Obra
- 01 Mangueira de gás
- 01 Garra Negativa



Representante: