

A fonte de soldagem completa!

LINHA PREMIUM

PLASMA iQC 130 T


Alta performance para corte plasma CNC e/ou manual

A PLASMA iQC 130 T alia a confiabilidade da tecnologia Cebora com a robustez BALMER. Com 130A, oferece cortes precisos em diversos tipos de metais. Ideal para quem precisa integrar ao CNC. Interface inteligente facilitando o correto uso de todas as funcionalidades.

DIFERENCIAIS

- 130 A de potência máxima
- Refrigeração líquida
- Corte de até 40 mm em aço carbono
- Comunicação MODBUS / Rs232
- Display LCD intuitivo com interface digital
- Fonte robusta com tecnologia Inverter de alta eficiência
- Sistema de segurança integrado
- Corte em linha CNC

Indicado para trabalho em indústrias metalúrgicas, caldeirarias e estruturas pesadas, centros de corte e usinagem e produção seriada de peças metálicas.

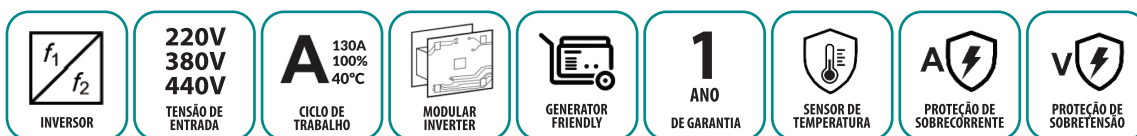



CUT	Mild Steel	Air	10.0 mm	111 - 130 A
				
Art.2972 3053304	Art.2914 5710635	Art.2734 3110285	Art.1979 3160449	Art.2372 5710640
CP180C DAR 15m				

Possibilita a visualização do conjunto de consumíveis necessários para trabalho desejado

Visor LCD de 4,3" com configuração de parâmetros sinérgicos

Reconhecimento automático do tipo de tocha

Conexão tipo ESAFAST®

CP180C DAR 6 m (Art. 2021)
CP180C DAR 15 m (Art. 2021.15)

CP180C MAR 6 m (Art. 2020)
CP180C MAR 15 m (Art. 2020.15)

DADOS TÉCNICOS		
Modelo	PLASMA iQC 130 T	
Entrada trifásica	208/220/230V ±10% 50/60 Hz	400/440V ±10% 50/60 Hz
Classificação do fusível (queima lenta)	50 A	32 A
Entrada de energia	22,4 kVA 60% 16,4 kVA 100%	21,9kVA 100%
Intervalo da regulação da corrente	10 ÷ 130 A	
Faixa de regulação atual	130 A 60% 105A 100%	130 A 100%
Regulação contínua	Eletrônica	
Classe de proteção	IP 23S	
Peso	50Kg	
Dimensões	316x708x555mm	
CAPACIDADE DE CORTE EM AÇO		
Espessura recomendada	40mm	
Espessura máxima	50mm	
Espessura de separação	60mm	
Capacidade de perfuração	30mm	
CAPACIDADE DE GOIVAGEM		
Taxa de remoção de meta	12,2 kg/h	

OBS.: Características técnicas dos equipamentos podem ser alteradas sem prévio aviso.

Ciclo de Trabalho - Válido para até 1.000 metros de altitude em relação ao mar, umidade relativa do ar até 70% e temperatura ambiente de 40°C.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS E PRODUTOS RELACIONADOS:




Tochas MIG



Tocha TIG



Porta Eletrodo



Arame MIG



Eletrodo Revestido



Reguladores de gás



Máscaras



Engate rápido



Cabo de solda



Mangueira de gás